



FLOORPAN

BLUE 33 КЛАСС 8 MM 

ЖИТЬ ЛУЧШЕ — ЛЕГКО!

 KASTAMONU

FLOORPAN

BLUE 33^{KAACC} 8^{MM}



Технические характеристики

Размеры половицы	1380 x 195 x 8 мм
Площадь пола в упаковке	2,153 м ²
Количество половиц в упаковке	8 шт
Вес упаковки	15 кг
Количество упаковок на палете	60 шт
Вес палеты брутто	915 кг
Класс применения	33
Фаска	4V
Система замка	UNICLIC
Структура поверхности	T (рустикальная)




В силу технических особенностей, изображения декоров в каталогах могут незначительно отличаться от реальных декоров ламинированных напольных покрытий.

«Все гениальное просто»,

говорим мы про вещи, которые легко меняют нашу жизнь к лучшему.

Мы уже привычно пользуемся холодильником, водопроводом или авторучкой, а ведь когда-то это были новшества, которые изменили нашу повседневную жизнь. Сегодня преобразить интерьер с помощью ламинированных полов можно так же просто, как воспользоваться пылесосом. Зажигалка, зубная щетка, фотоаппарат - все эти предметы, как и ламинат Floorpan доказали, что перемены к лучшему - это совсем не сложно.

Чтобы вдохновить вас на позитивные перемены, мы предлагаем вам познакомиться с нашими коллекциями: коллекцией историй о полезных изобретениях и коллекцией ламинированных полов Floorpan от компании KASTAMONU. Мы верим, что жить лучше - легко, и готовы помочь вам в этом.

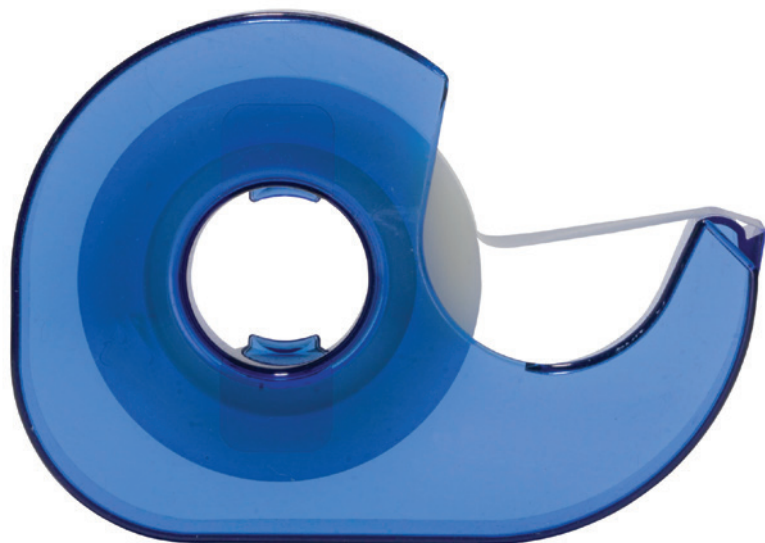

Приклеит на славу


После долгих лет военной службы скотч, которым раньше защищали боеприпасы от воздействия воды, неожиданно приобрел популярность у гражданского населения. Если где-то что-то поломалось, оторвалось, разбилось или требует ремонта, скотч выручит в два счета.





Дуб Каньон Чёрный

FP37

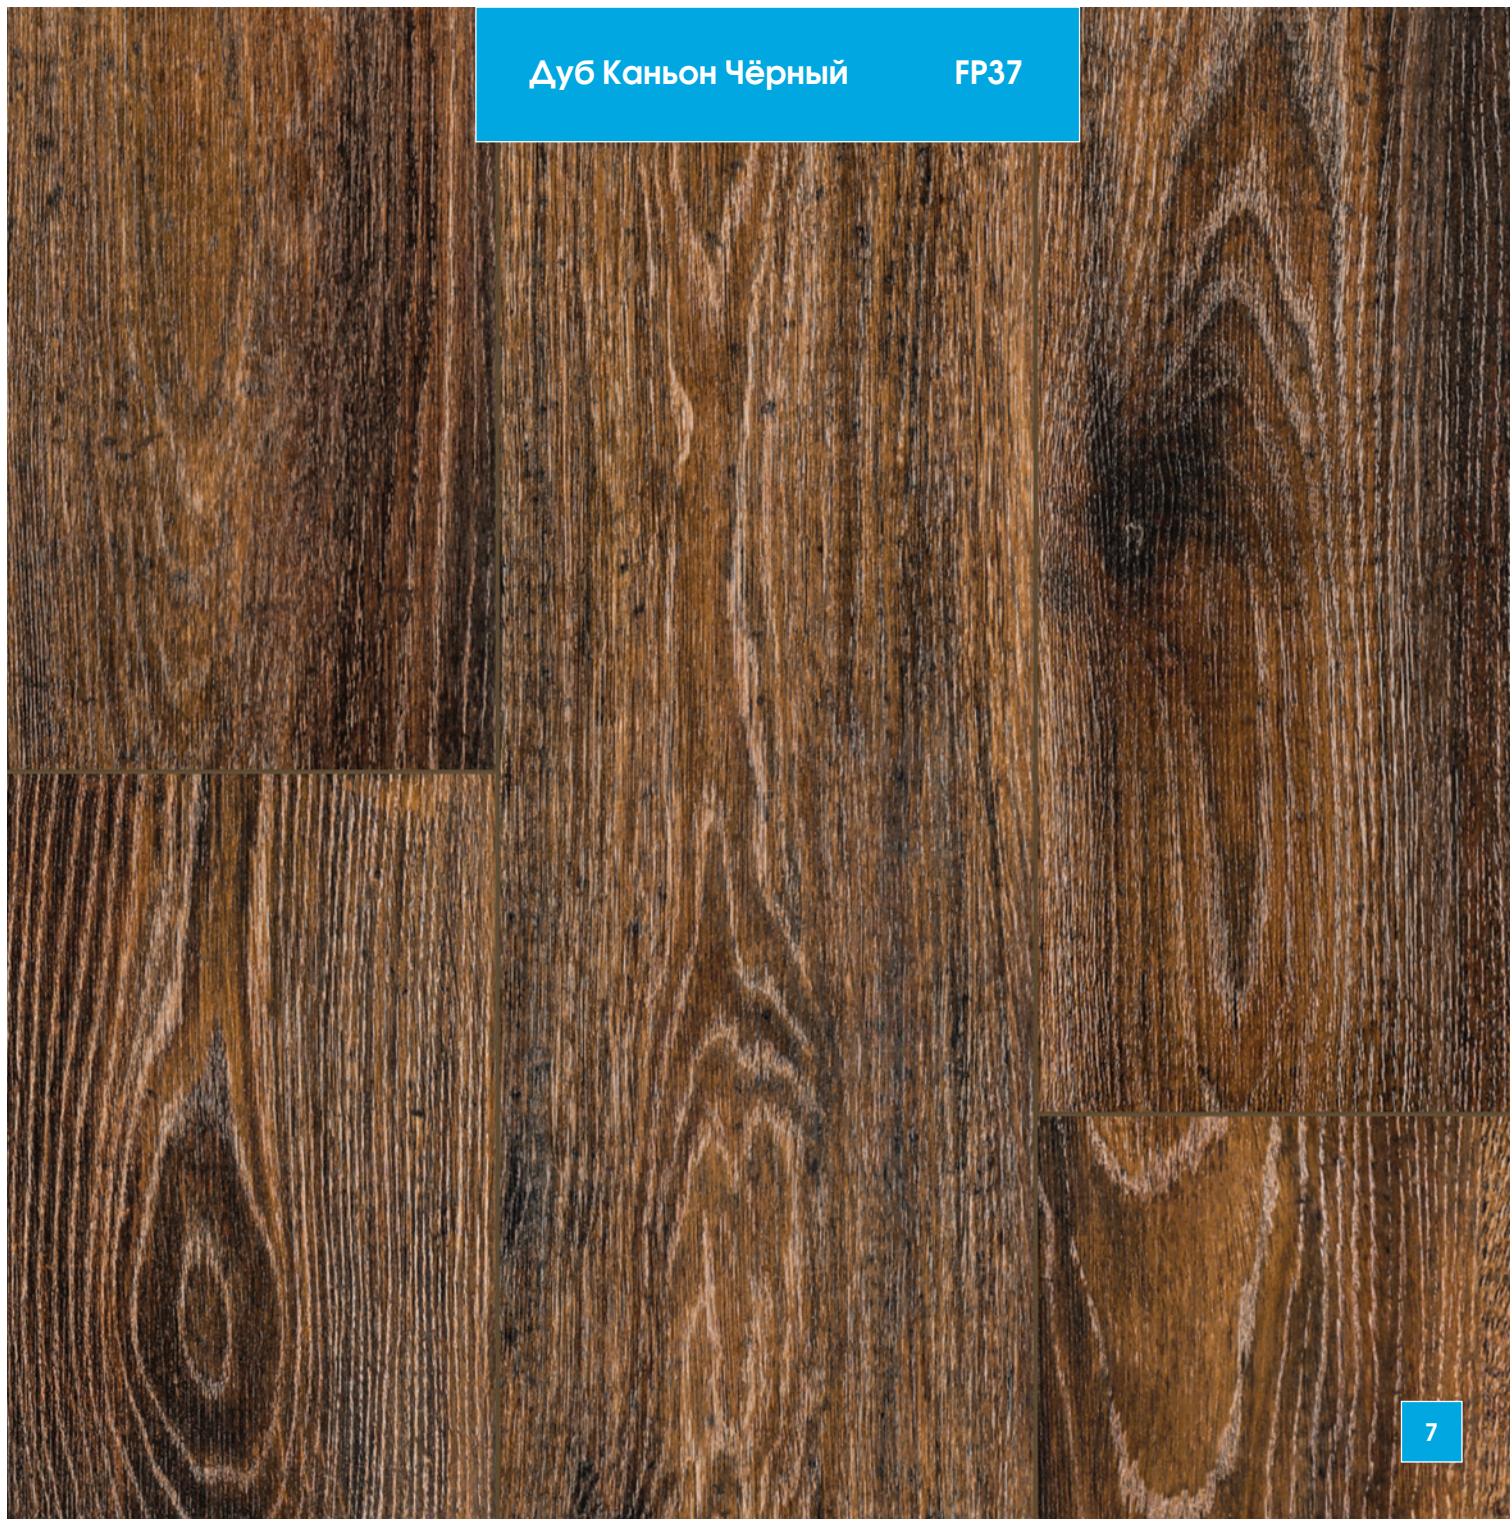

Дуб Луанда

FP38









Дуб Палермо
Классический

FP40



Дуб Эверест Светлый FP44










Дуб Харольд

FP700

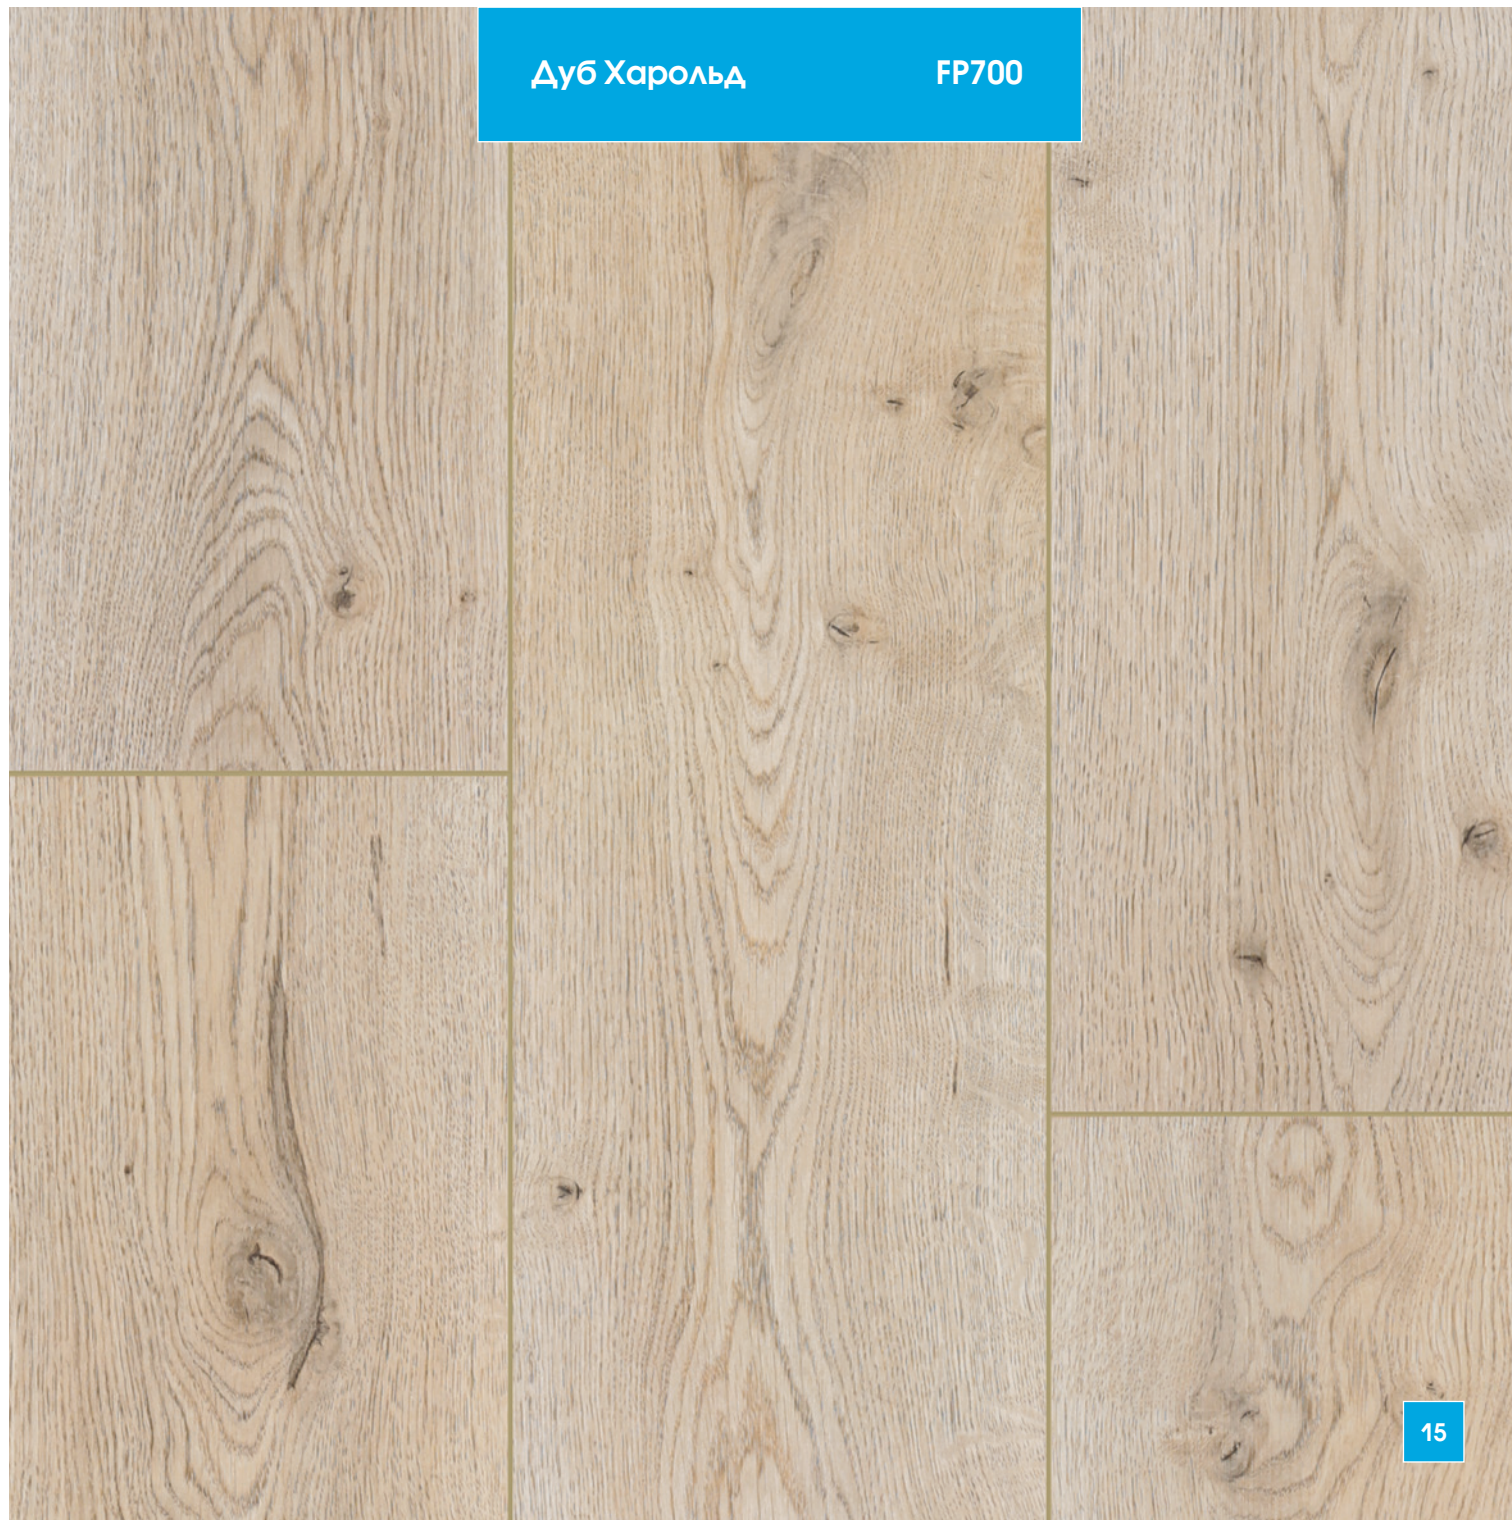

Дуб Сидней

FP702










Дуб Ален

FP703

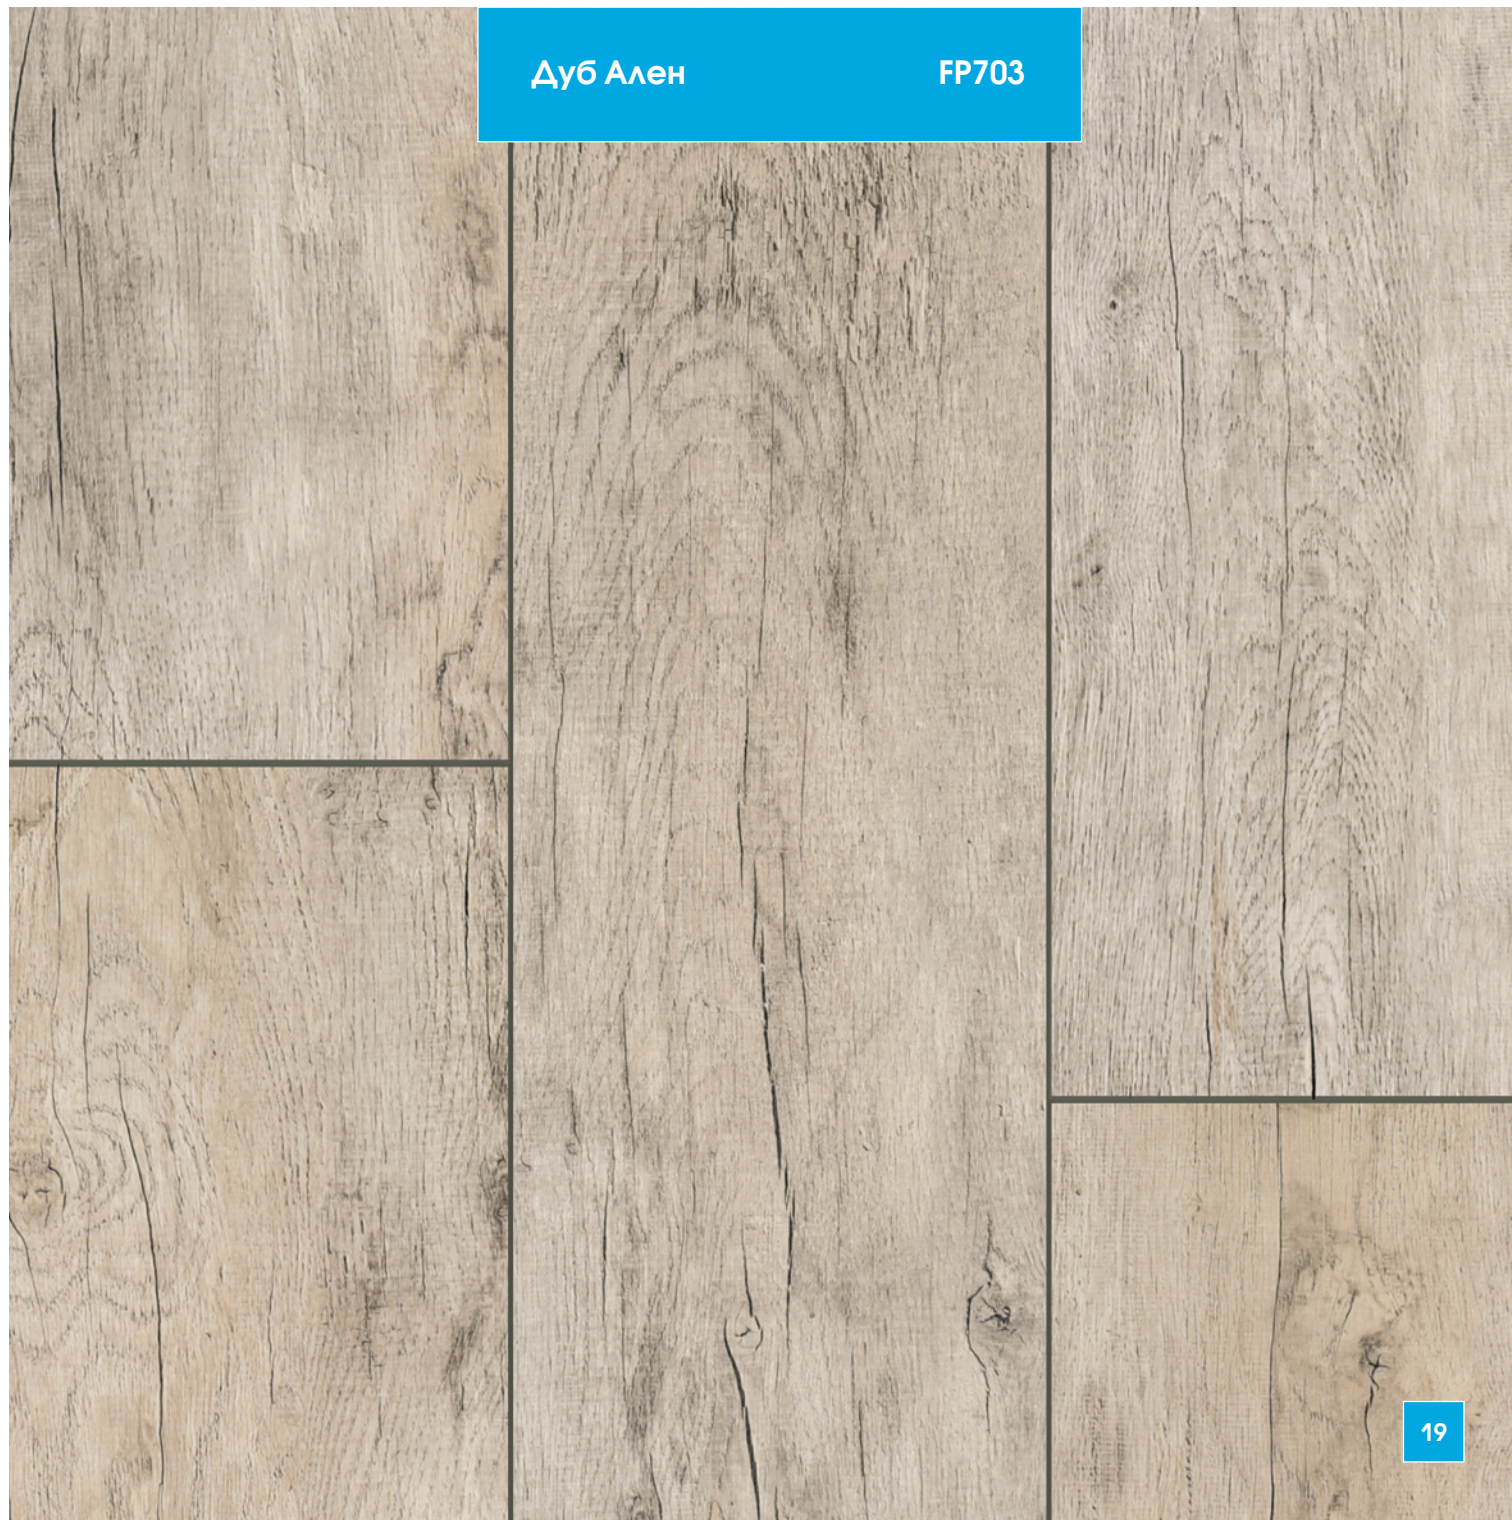

Дуб Касадор

FP704










Дуб Греймут

FP705

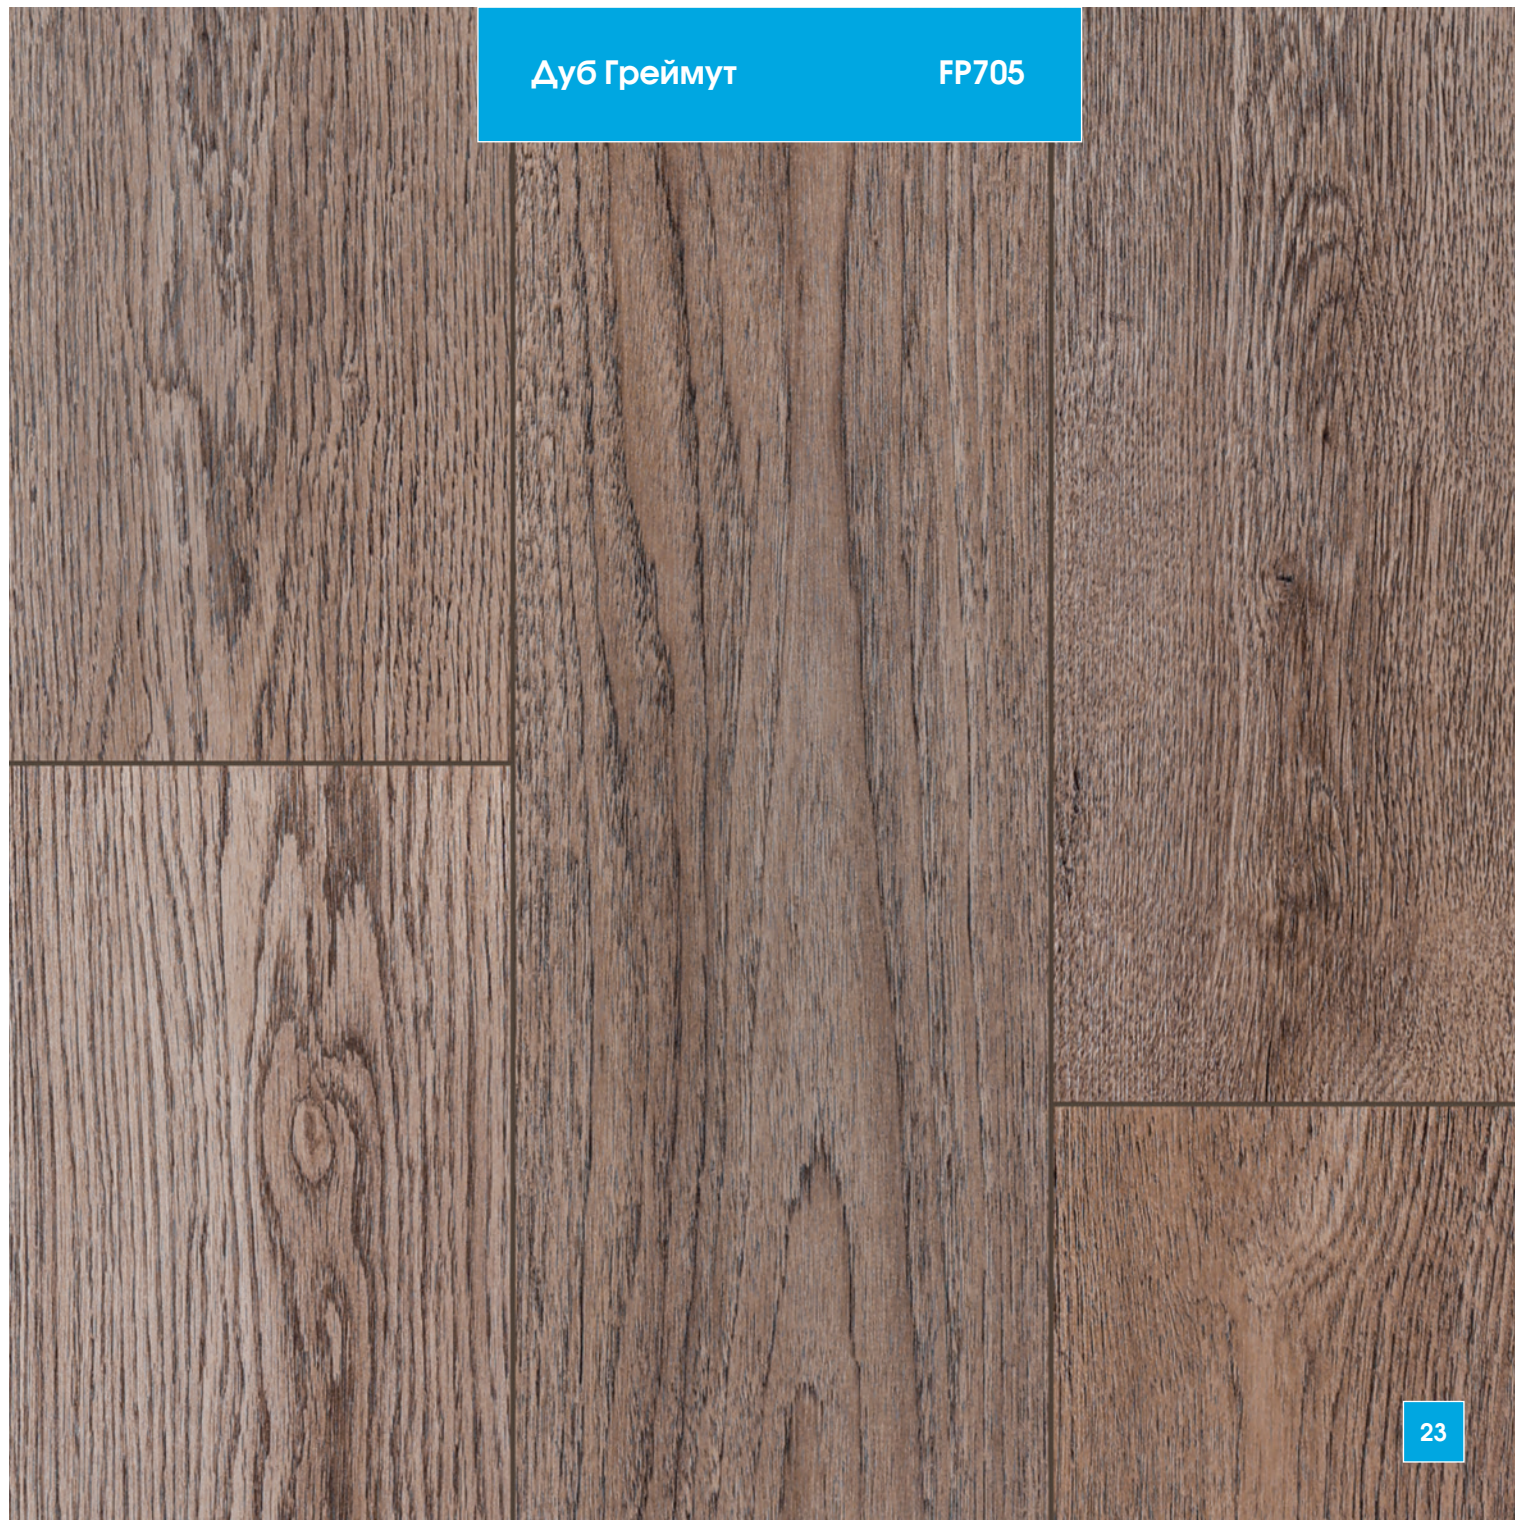

Дуб Мельбурн

FP706










Дуб Нортленд

FP707

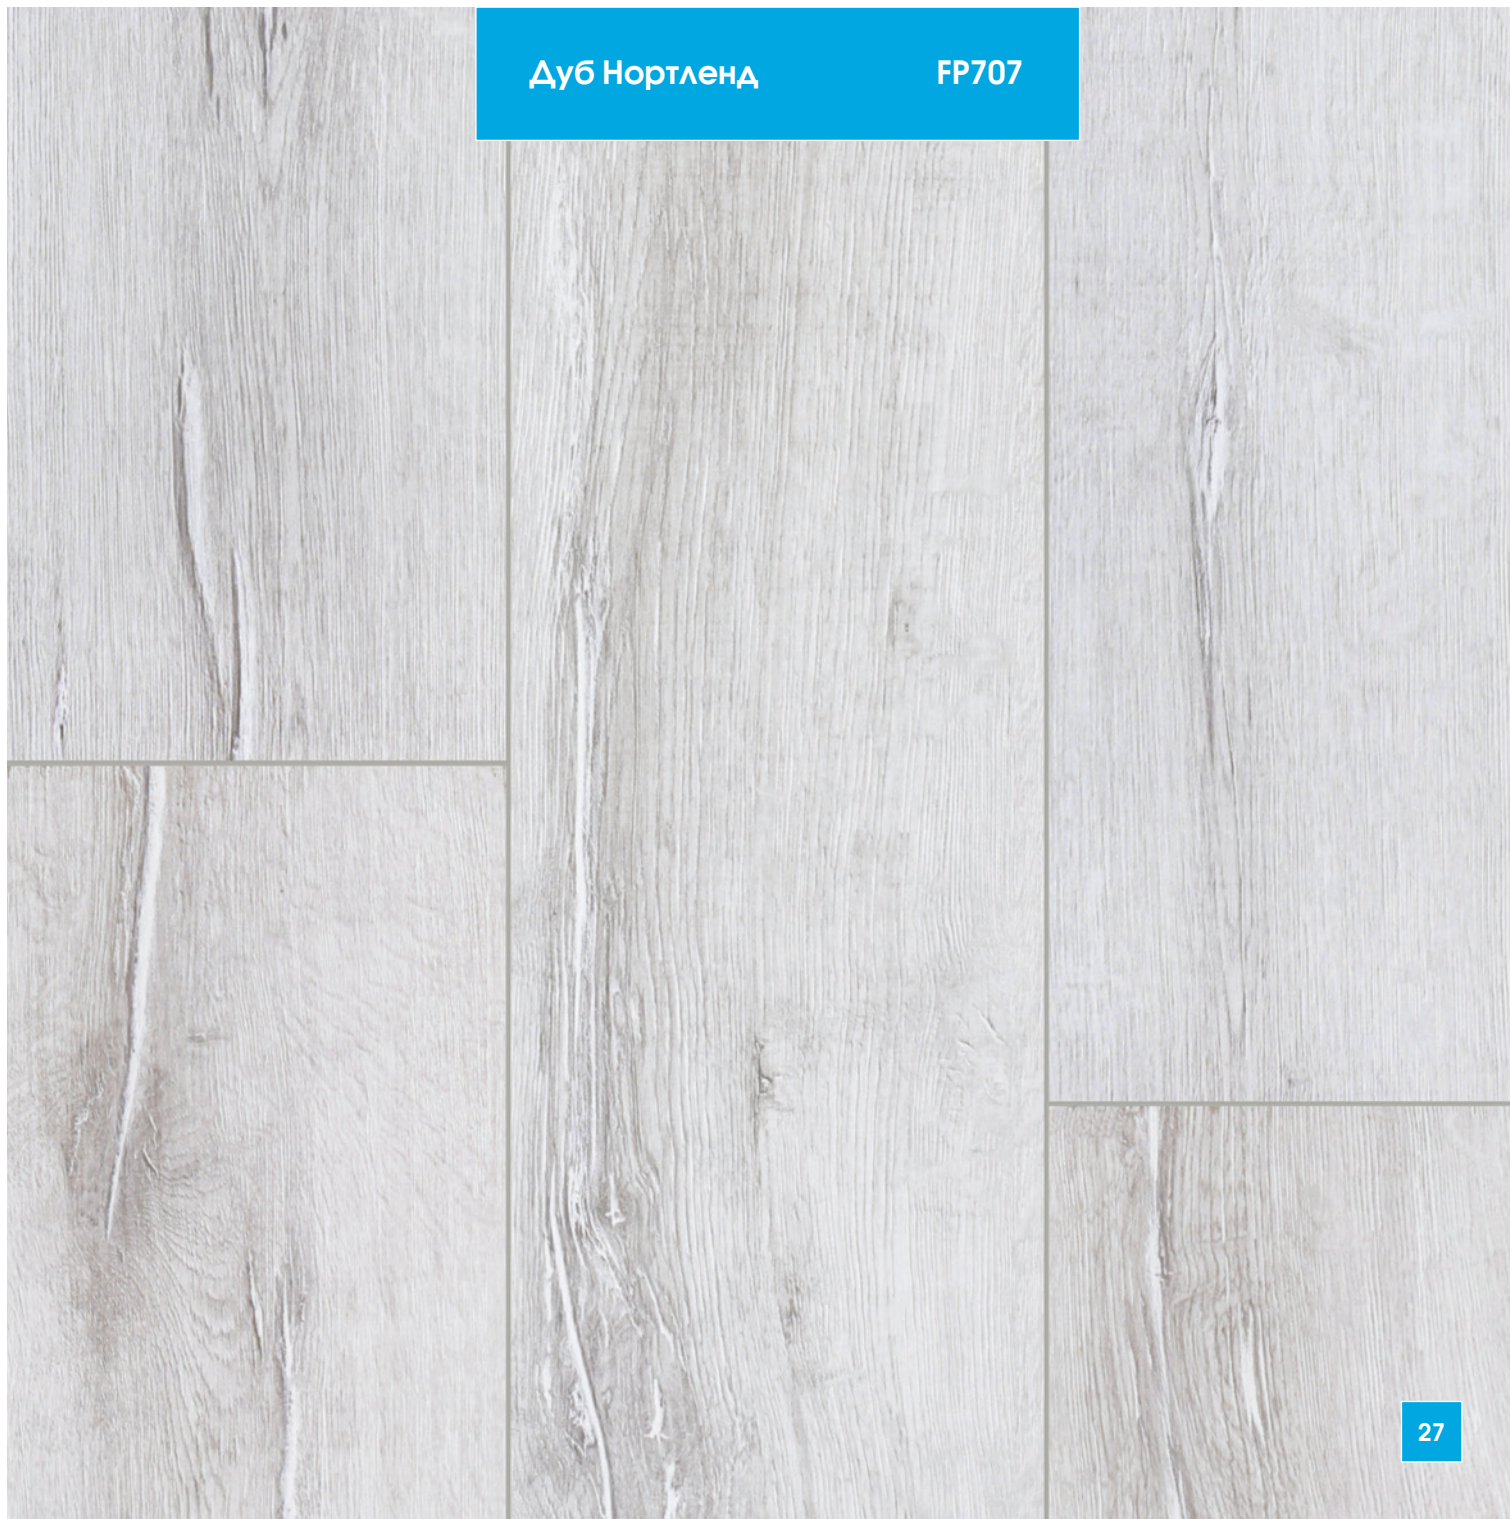


Дуб Медео

FP708





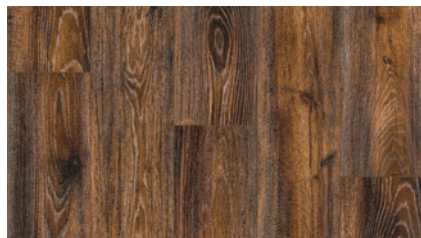

Дуб Каньон Чёрный FP37



Дуб Луанда FP38



Дуб Палермо
Классический FP40



Дуб Эверест Светлый FP44



Дуб Харольд FP700




Дуб Сидней FP702




Дуб Ален FP703



Дуб Касадор FP704

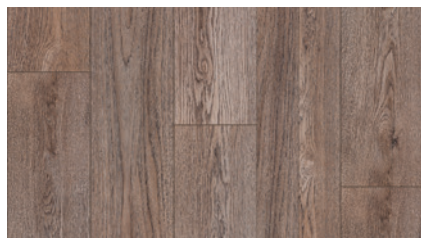

Дуб Греймут FP705

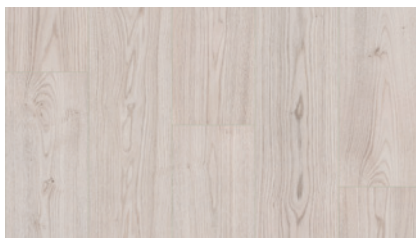

Дуб Мельбурн FP706




Дуб Нортленд FP707



Дуб Медео FP708

 Знак фаски	 Устойчивость ламината к царапинам	 Упаковка товара не может использоваться для продуктов питания, в том числе их хранения	 Техническое свидетельство для применения в строительстве на территории Республики Беларусь
 Является лауреатом конкурса «100 лучших товаров России»	 Устойчивость к свету. Цвет и блеск под воздействием солнечного света не изменяются	 Знак Европейского стандарта переработки и утилизации упаковки (20 - гофрированный картон)	 Устойчивость к истиранию при перемещении мебели
 Максимальная температура системы «теплые полы» не должна превышать 28° C	 «Kastamonu» использует запатентованную технологию соединительного замка напольного покрытия на правах лицензии	 Ударостойкий. Высокая устойчивость к различным механическим повреждениям.	 Сертификат соответствия требованиям ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
 Устойчивость к высоким температурам (например, непотушенная сигарета)	 Класс Efl - классификации напольных материалов по пожарной опасности	 Экологически безопасен	 Антистатичен (не притягивает пыль)
 Гигиеничен, не требует особого ухода, легко очищающийся, достаточно подмести или протереть тряпкой	 Класс эмиссии E1 гарантирующий низкое содержание формальдегида в материале плиты	 Бесклеевая система сборки и разбора замкового соединения	 Хорошая теплопроводность. Возможно использование с системой «теплые полы».
 Устойчивость к пятнам	 Класс DL - гарантирующий отсутствие пентахлорфенола в готовой продукции	 Основа из древесноволокнистой плиты высокой плотности (ХДФ)	 Класс антискольжения
 Подтверждение наличия сертификатов соответствия ИСМ требованиям стандартов EN ISO 9001, EN ISO14001, OHSAS 18001, регистрационные номера сертификатов и наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат			
			



Инструкция по укладке